


USO DE EXTINTORES

S 11

1. Descuelgue el extintor, asiéndolo por la maneta o asa fija y déjelo sobre el suelo en posición vertical (*Imagen 1*)
2. Coja la boquilla de la manguera del extintor y compruebe en caso de que exista, que la válvula o disco de seguridad está en una posición sin riesgo para el usuario. Saque el pasador de seguridad tirando de su anilla (*Imagen 2*)
3. Presione la palanca de la cabeza del extintor y, en caso de que exista, apriete la palanca de la boquilla realizando una pequeña descarga de comprobación (*Imagen 3*)

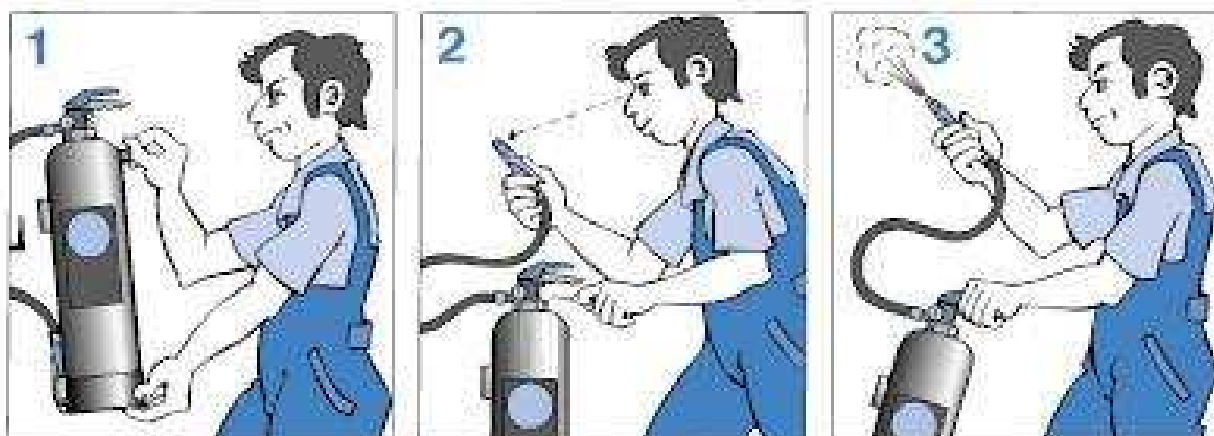

4. Dirija el chorro a la base de las llamas con movimiento de barrido. En caso de incendio de líquidos, proyecte superficialmente el agente extintor efectuando un barrido, evitando que la propia presión de impulsión derrame el líquido incendiado. Aproxímese lentamente al fuego hasta un máximo de un metro (*Imagen 4*)



Bibliografía: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.